


SCHIEDEL



Valmispiippu ICS




MONIER

Valmiskiipput ICS – testattu, paloturvallinen kevytkiipput

Kevyt teräskiipput ICS sopii moderniin rakentamiseen ja sisustamiseen. Se on erinomainen hormiratkaisu olipa hormiliitos tulisijan päällä, sivulla tai takana. Se voidaan hyvin asentaa myös rakennuksen ulkopuolelle. Materiaaliensa puolesta ICS sopii kaikille tulisijoille.

Valmiskiipput ICS on kaksiseinäminen, eristetty kiipput sisä- ja ulkokäyttöön. Tuote soveltuu kaikkiin kaasu-, öljy- ja kiinteän polttoaineen tulisijoihin. Viljan poltto on kielletty.

Varastokokoja on kolme: Ø 130, 150 ja 200 mm. Muita kokoja on saatavissa tilaustuotteena noin kuuden viikon toimitusajalla, ja niiden hinnat lasketaan tapauskohtaisesti.

Väri-/pintavaihtoehdot:

- kirkas RST
- harjattu RST
- musta, RAL9005
- valkoinen, RAL9016
- harmaa, NCS7500



Sisäputki on haponkestävää terästä, 1.4404 (AISI 316L), paksuus 0,6 mm.

Eristeenä on sintraantumaton keraaminen kuitu, paksuus 50 mm.

Hormijaksot liitetään toisiinsa muhviilitoksin, ja kuhunkin saumaan tulee kiinnityspanta.

Ei lämpösiltaa sisäputken ja ulkovaipan välillä.

Ulkovaippaan on kaksi vaihtoehtoa:

- kirkas ja harjattu RST, 1.4301 (AISI 304), paksuus 0,6mm
- maalatut galvanoitua terästä, DX51D+Z, paksuus 0,6 mm

Mitat

Paino, kg/m	10	11	13
Sisähalkaisija (mm)	130	150	200
Ulkohalkaisija (mm)	230	250	300
Sisäputken pinta-ala (cm ²)	133	177	314

Valmispiippu ICS on CE-merkitty tuote

CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että valmispiippu ICS:n merkinnässä ilmoitetut tekniset tiedot on varmistettu ja tuote testattu harmonisoidun tuotestandardin EN 1856-1 mukaisesti. Tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen on aina kuitenkin varmistettava.

T400 N1 D V3 L50060 G25

T400 N1 W V2 L50060 G25

- **T400** lämpötilaluokka, sallittu savukaasujen lämpötila $\leq 400^{\circ}\text{C}$
- **N1** paineluokka, alipaine
- **D** kuiva käyttötapa, kiinteä polttoaine
- **W** kostea käyttötapa, nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet
- **V3** ja **V2** korroosionkestoluokka
- **L50060** sisäputken valmistusmateriaali ja paksuus (0,6 mm)
- **G25 G** tarkoittaa, että tuote on nokipalonkestävä. 25 ilmoittaa suojaetäisyydeksi palaviin materiaaleihin 25 mm, jolloin välin tulee olla avoin/tuulettuva. **Läpivienneissä suojaetäisyys riippuu yläpohjan eristepaksuudesta (kts. lisäys asennusohjeeseen.)**

T600 N1 D V3 L50060 G25

T600 N1 W V2 L50060 G25

- **T600** lämpötilaluokka, sallittu savukaasujen lämpötila $\leq 600^{\circ}\text{C}$
- **N1** paineluokka, alipaine
- **D** kuiva käyttötapa, kiinteä polttoaine
- **W** kostea käyttötapa, nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet
- **V3** ja **V2** korroosionkestoluokka
- **L50060** sisäputken valmistusmateriaali ja paksuus (0,6 mm)
- **G25 G** tarkoittaa, että tuote on nokipalonkestävä. 25 ilmoittaa suojaetäisyydeksi palaviin materiaaleihin 25 mm, jolloin välin tulee olla avoin/tuulettuva. **Läpivienneissä suojaetäisyys 150 mm, eristys toteutettava asennusohjeen mukaisesti (kts. lisäys asennusohjeeseen).**

Lopetuskappale
ICS - Prima Plus

Sadehattu

Yläpään
kartio



Vaihtoehto 1
Juuripelti ja
myrskykaulus

Vaihtoehto 2
Yläosan pel-
lityssarja



Aluskatteen
läpivienti
Uni-flash

Läpivienti-
kumi



Peitekaulus

45° kulma (muut
kulmavaihtoehdot
15°, 30° ja 90°)



Kannatinkehikko

Hormijakso 1000 mm




Seinäkiinnike 50 mm



Säädettävä seinä-
kiinnike 75-300 mm


90° T-kappale (saa-
tavana myös tarkis-
tusluukulla)

Aloituskappale Prima
Plus - ICS ja adapteri
tarvittaessa

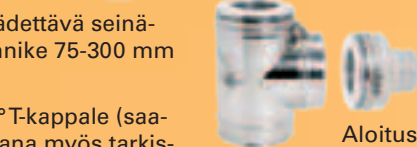

Hormijakso 500 mm

Hormijakso tarkistus-
luukulla



Seinätki siivekkeillä



Pohjatulppa
kondenssin-
poistolla

Pohjalaatta
kondenssin-
poistolla

Sivuliitos-
paketti lämmitys-
kattiloille



Valmispiippu ICS on vaivaton hankkia

Schiedel-valmispiippuja myyvät rautakaupat ja tulisijamyymälät. Toimitamme kaikki tarvittavat osat asennusohjeineen perille toivottuun aikaan, yhdellä kertaa. Pyydä tarjous lähimmältä kauppialtasi. Tarjousta varten kannattaa selvittää tulisijatyypin, hormiliitoksen koko, hormin koko, hormin sijainti ja hormin korkeus.

Paloturvallinen valmispiippu on aina järkevä ja kokonais-
taloudellinen valinta. Se voidaan mitoittaa useimmissa
tapauksissa myös jo valmiina oleviin piirustuksiin muu-
ratun hormin tilalle. Tällöin kannattaa piirustukset liittää
tarjouspyyntöön.

SCHIEDEL

Schiedel Savuhormistot Oy

Sinikalliontie 9
FI-02630 Espoo
Puh 0201 5526 00
Fax 0201 55 26 01
www.schiedel.fi

Puhelun hinnat 0201-alkuisiin
numeroihin:

- lankapuhelimesta 8,21 snt/
puhelu + 2 snt/min (alv 22%)
- matkapuhelimesta 8,21 snt/
puhelu + 14,9 snt/min (alv 22%)